



外形・寸法（全外気システム用空調機）

型 式	TH	TL	TW	F DL
PH-8-GT 14/16/18/20/22	2484	1750	1975	450
PH-10-GT 28/32	2243	2780	1960	300
PH-15-GT 28/32	2671	2930	1960	450

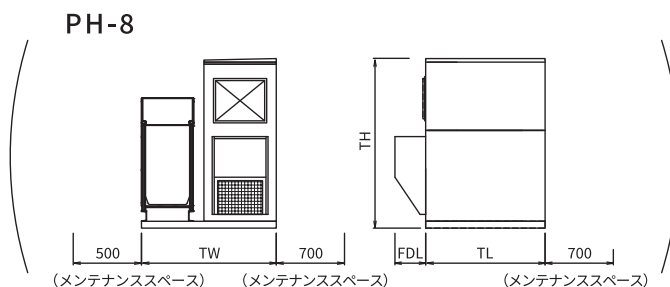

PH-10 • PH-15

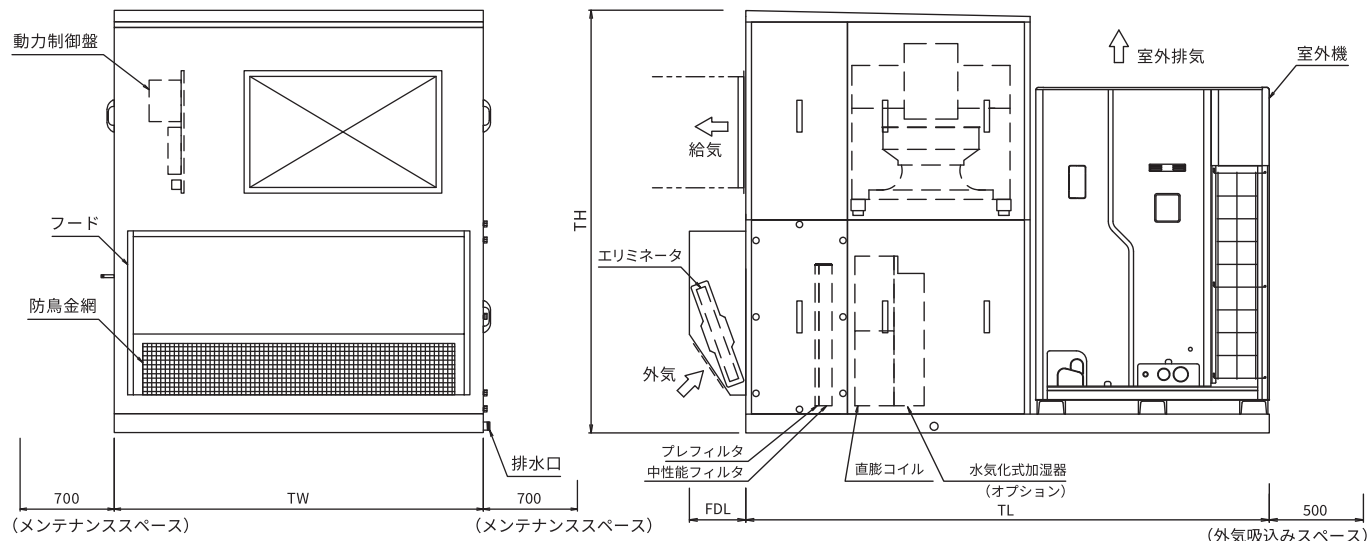

製品仕様（全外気システム用空調機）

備考 1. 本表は全外気システム用空調機の製品仕様値を示します。
2. 冷房能力は外気 DB 33℃、WB 28℃、暖房能力は外気 DB 7℃、WB 3℃の場合を示します。
3. 騒音値は機体より1.5m、高さ1.0mで吐出音の影響なし(吸入音は含む)での算出値です。

型 式			PH-8-GT14	PH-8-GT16	PH-8-GT18	PH-8-GT20	PH-8-GT22	PH-10-GT28	PH-10-GT32	PH-15-GT28	PH-15-GT32		
冷房能力		kW	57.4	62.2	67.5	76.9	82.8	104.8	116.7	114.6	131.2		
暖房能力		kW	35.0	40.6	49.4	59.6	60.6	70.0	82.4	70.0	85.2		
熱源方式			空冷ヒートポンプ方式										
冷 媒			R410A										
電 源			三相 200V 50/60Hz										
給気風量		m³/h	6000			7500			9500		12000	15000	
機外静圧		Pa	800										
送 風 機	タイプ		プラグファン										
	駆動方式		モータ直結式 インバータ制御										
	電動機		タイプ		全閉外扇型								
			kW	3.7			5.5		7.5		7.5	11	
熱交換器			直膨コイル(銅管、アルミルーバースリットフィン)										
エアフィルタ			プレフィルタ:質量法74%以上、メインフィルタ(中性能):平均粒子捕集率 0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上 (比色法90%)										
ケーシング			フレーム:ステンレス製 角パイプフレーム 外板:ガルバリウム鋼板製 サンドイッチパネル ドレンパン:ステンレス鋼板										
室 外 機	搭載台数		1	1	1	1	1	2	2	2	2		
	圧縮機	タイプ	全密閉スクロール式										
		出 力	kW	11.5	12.5	13.7	10.1+4.69	12.5+5.58	11.5×2	12.5×2	11.5×2	12.5×2	
		HP	14	16	18	20	22	28	32	28	32		
	送風機	タイプ	プロペラファン										
		駆動方式	モータ直結式 インバータ制御										
共 通 事 項	騒音値		dB[A]	67	67	68	68	70	71	71	71	72	
	質 量		kg	1200	1200	1300	1350	1350	1750	1750	1900	1950	
	使用温度範囲	空調機吸込	冷房時:WB＝14～35℃、暖房時:DB＝－5～22℃										
		室外機吸込	冷房時:DB＝－5～43℃、暖房時:WB＝－20～22℃										