



工場、整備場等の暑熱対策に

“涼風ファクトリー”シリーズ

NEW 2026年4月発売予定

Chibeta ~チベタ~ 誕生。

20m先でも、 風速1m/sの大風量!

《気流シミュレーション結果》



定常解析で製品上面から見た風速分布



気流動画は
こちら



大風量&整流板で風が拡散せず、遠くのエリアまで快適

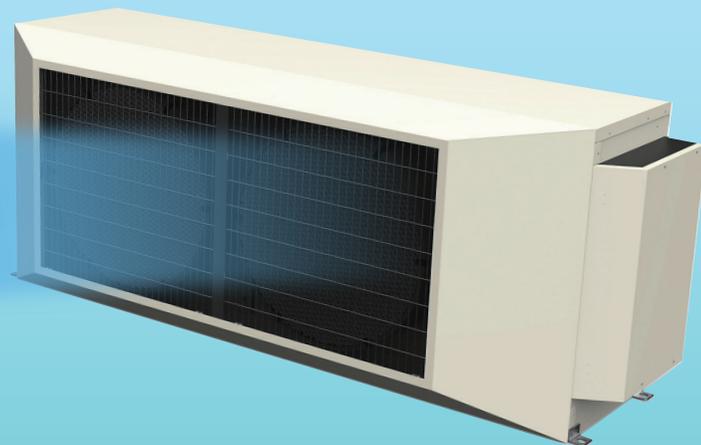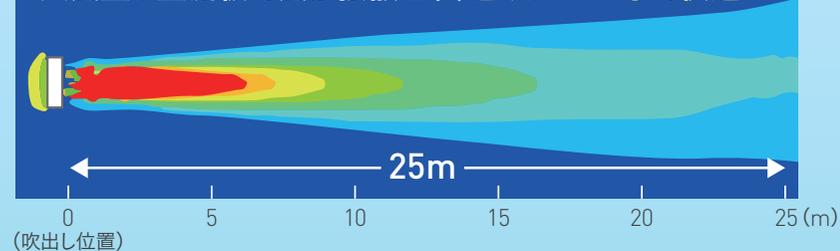

工場の空調システムを肌で感じられる体感施設

SINKO
A/R EXPER/ENCE SPACE

神奈川に、2026年春オープン!




設置・運用時のお困りごとにも対応!

設置

設置する場所を、新しく用意するのが難しい…


薄型仕様でクレーンのある工場にも設置可能

工場や整備場等、クレーン設備がある環境でも、天井や壁の空きスペースを有効活用できます。

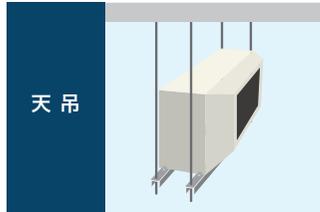

天井

※吊り金具は別売品

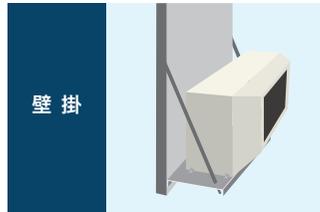

壁掛

※必要部材は現地手配

工場の柱間(鉄骨スパン)などの狭いスペースにもおすすめ!

環境に配慮した 冷媒種R32対応

室外機1系統につき、5台までマルチ接続可能!

リモコンも1台ずつに付属のため、必要な機器だけの運転も可能です



10HP

30HP

50HP

運用

せっかく設備導入したんだから、快適に使いたい…


吹出温度制御も設定可能、導入場所にあわせてより快適に!

吸込温度制御に比べ、設定温度に合わせて能力をコントロールしやすいので、冷やしすぎを防止します。




フレキダクトを取付けて、特定の箇所に風を送ることも可能

※フレキダクト取付けアタッチメントのみオプション販売可能です。

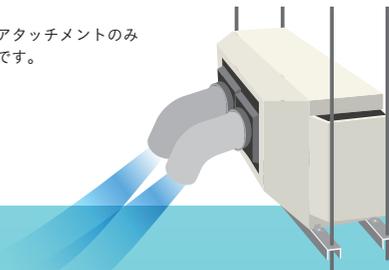

外形図(単位:mm) ※仕様は変更になる場合がございます。

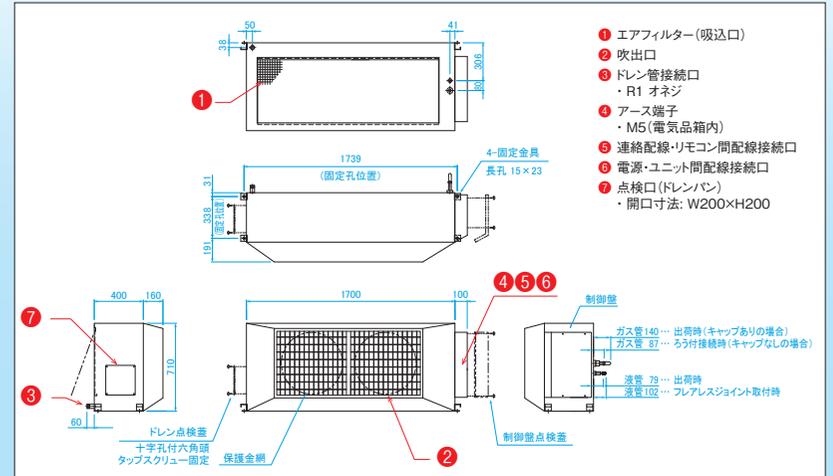

標準仕様 ※変更になる場合がございます。

機種	SKYA280A
電源	単相200V 50Hz/60Hz
冷房能力(注1)	28.0 kW
暖房能力(注2)	31.5 kW
定格消費電力	冷房時 W 990/1090 暖房時 W 990/1090
外装	スノーホワイト(5Y9.2/1)
外形寸法	高さ×幅×奥行(注3) mm 710 × 1700(1800) × 560
熱交換器	クロスフィンコイル式
ファン	機種 形式 プロペラファン 電動機出力×台数 W 220 × 2 定格(注4) m/min 90 風量 (強)(注5) m/min 100/97 (弱)(注5) m/min 83/77 機外静圧(注6) Pa 20/10 駆動方式 直結駆動
吸音断熱材	発泡ポリエチレン
エアフィルター	防カビ樹脂ネット

冷媒種	R32
接続配管(注7)	液側冷媒配管 mm Φ9.5 C1220T (フレアレスジョイント接続) ガス側冷媒配管 mm Φ22.2 C1220T (ろう付け接続)
ドレン出口	R1 (おなじ)
質量	kg 125
運転音(Aスケール)(注8)	冷房時 強 dB 66 暖房時 強 dB 66
運転音(音響/ワールベル)(注9)	冷房時 強 dB 81 暖房時 強 dB 81
保護装置	電動機保護サーモスタット
冷媒制御	電子膨張弁
標準付属品	取扱説明書、取扱説明書(点検記録用)、据付説明書、据付説明書(安全対策用)、保証書、継手用断熱材(液管用)、シール材、クランプ材、フレアレスジョイント(3分)

(注1) JIS B 8616(2015)に準拠した値です。(室内側27°C DB、19°CWB、外気温度: 35°CDB) (注2) JIS B 8616(2015)に準拠した値です。(室内側20°CDB、外気温度: 7°CDB、6°CWB) (注3) 外形寸法の()内寸法は、電気品箱を含む寸法を示します。(注4) 定格機外静圧の場合を示します。(注5) 直吹き(機外静圧0)の場合を示します。(注6) 定格風量の場合を示します。(注7) 液管、ガス管共、断熱材が必要。(注8) JIS B 8616(2006)に準拠し、無音交換算した音圧レベルで実際には同音条件により多少値が高くなるのが普通です。(注9) 運転音(音響/ワールベル)はJIS B 8616(2015)に準拠した値です。
●●で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。
その他は50Hz、60Hz共通です。

送風運転の様子



新晃工業株式会社

東京支社: 東京都中央区日本橋浜町2丁目57番7号 〒103-0007 TEL(03)5640-4155
大阪支社: 大阪市北区南森町1丁目4番5号 〒530-0054 TEL(06)6367-1801
名古屋支社: 名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号 〒450-0003 TEL(052)581-8661
札幌営業所: 札幌市北区北10条西3丁目9番2号 〒001-0010 TEL(011)708-3177
東北営業所: 仙台市青葉区中央1丁目6番35号 〒980-0021 TEL(022)262-7445
九州営業所: 福岡市博多区冷泉町5番35号 〒812-0039 TEL(092)291-8545
D C 事業部: 東京都中央区日本橋浜町2丁目57番7号 〒103-0007 TEL(03)5640-1800
ヒートポンプ事業部

: 東京都中央区日本橋浜町2丁目57番7号 〒103-0007 TEL(03)5640-4156
: 大阪市北区南森町1丁目4番5号 〒530-0054 TEL(06)6367-1805

禁複製 2026*
Cb-26-C 1000 I