

2021年12月27日

新晃工業株式会社

『デフロストローテーション機能』を新搭載!

ヒートポンプ空調機Ⅱシリーズの室外機をモデルチェンジします

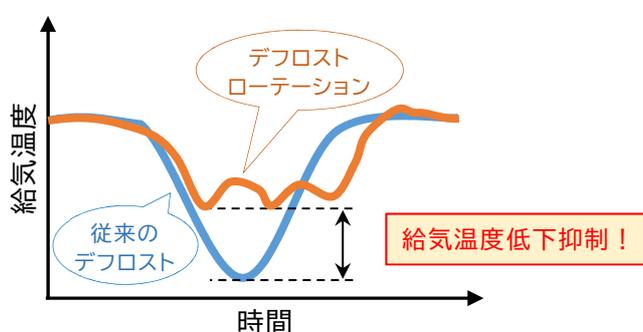
2022年1月4日より、ヒートポンプ空調機Ⅱシリーズの室外機（8馬力機～54馬力機、全24機種）をモデルチェンジ致します。冬場の冷風送風を緩和する「デフロストローテーション機能」を新搭載致しました。

【新型室外機の特徴】

●デフロスト時の給気温度低下を抑制する『デフロストローテーション機能』を新たに搭載^{※1}

冷媒系統が異なる複数の室外機同士がデフロスト（除霜運転）タイミングをコントロール。デフロストの重なりを防止することで、給気温度の低下を抑制します。

※1 室外機 2～3 系統を 1 グループとし、グループ内でデフロストタイミングをローテーションします。

●室外機の冷媒封入量を最大 25%削減^{※2}

室外機の熱交換効率向上により、冷媒封入量を従来機より最大 25%削減できます。冷媒使用量を削減し、環境負荷の低減に貢献致します。

※2 8馬力機における、現行機種（SKXYP224DB）と新機種（SKXYP224FB）の比較。

●大容量 22馬力機までを 1 ケーシングで対応

1 ケーシングでの馬力ラインアップを 18馬力機から 22馬力機まで拡大。

従来機より設置床面積を最大 6%縮小しました^{※3}。

複数の室外機を設置する必要がなく、配管・配線工事の省施工化が図れます。

※3 22馬力機における、現行機種（SKXYP615DB）と新機種（SKXYP615FB）の比較。

【新モデル SKXYP-FB シリーズ】



SKXYP224・280・335FB
(8・10・12馬力機)



SKXYP400・450FB
(14・16馬力機)



SKXYP500・560・615FB
(18・20・22馬力機)

SKXYP670FB 以降は、上記機種の組合せとなります。

本製品に関するお問い合わせは、各支社までお願い致します。

お問合せ先 新晃工業株式会社

東京支社：03-5640-4155 大阪支社：06-6367-1801 名古屋支社：052-581-8661

管理本部 総務部 広報課：06-6367-1811

